




Alpha-Serie-Spezifikationen




Erhältlich in Esche schwarz, Ockergelb oder Kirsche dunkel, oder Weiß.
Einige Ausführungen sind möglicherweise nicht in allen Ländern
verfügbar.

Alpha-Serie



	Alpha T1 Tower-Lautsprecher	Alpha B1 Regallautsprecher	Alpha C1 Center-Lautsprecher	Alpha CLR1 Center-/Regal-/Surround- Lautsprecher	Alpha LR1 Regal-/Surround-Lautsprecher
Frequenzgang	(Schalltoter Raum)				
On Axis bei 0°±3 dB	55-21.000 Hz	65-21.000 Hz	62-21.000 Hz	90-21.000 Hz	100-21.000 Hz
Off Axis bei 30°±1 1/2 dB	55-10.000 Hz	65-10.000 Hz	62-10.000 Hz	90-10.000 Hz	100-10.000 Hz
LF-Cutoff -10 dB	45 Hz	55 Hz	52 Hz	80 Hz	90 Hz
Empfindlichkeit	(1 W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefiltertes rosa Rauschen, C-gewichtet)				
Schalltoter Raum	89 dB	89 dB	90 dB	86 dB	85 dB
Hörraum	91 dB	91 dB	92 dB	88 dB	87 dB
Impedanz					
Nennwert	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	6 Ohm	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	4 Ohm
Eingangsleistung	(RMS, Clipping < 10 % Zeit)				
Empfohlen Programm	15 - 120 Watt 60 Watt	10 - 90 Watt 60 Watt	10 - 120 Watt 60 Watt	15 - 80 Watt 60 Watt	15 - 80 Watt 60 Watt
Akustisches Design					
Hochtöner (Nominal)	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid
Tieftöner (Nominal)	2 x 133 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke	133 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 133 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 90 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke	90 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke
Crossover	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3
Internes Volumen	33,4 l	8,0 l	12,8 l	2,8 l	2,0 l
Designtyp	Bassreflex Video abgeschirmt	Bassreflex Video abgeschirmt	Bassreflex Video abgeschirmt	Geschlossen Video abgeschirmt	Geschlossen Video abgeschirmt
Abmessung (B x H x T)	(Grobe Abmessungen)				
	178 x 907 x 310 mm	178 x 299 x 247 mm	453 x 178 x 247 mm	257 x 118 x 162 mm	118 x 182 x 162 mm
Gewicht					
Netto	13,2 kg/Stück	4,6 kg/Stück	7,2 kg/Stück	2,7kg/Stück	1,9 kg/Stück
Versand gewicht	32,8 kg/Paar	10,2 kg/Paar	7,9 kg/Stück	3 kg/Stück	4,0 kg/Paar
Oberfläche					
	Esche schwarz, Ockergelb oder Kirsche dunkel*	Esche Schwarz, Ockergelb, oder Kirsche dunkel*	Esche schwarz, Ockergelb oder Kirsche dunkel*	Schwarz oder Weiß*	Schwarz oder Weiß*

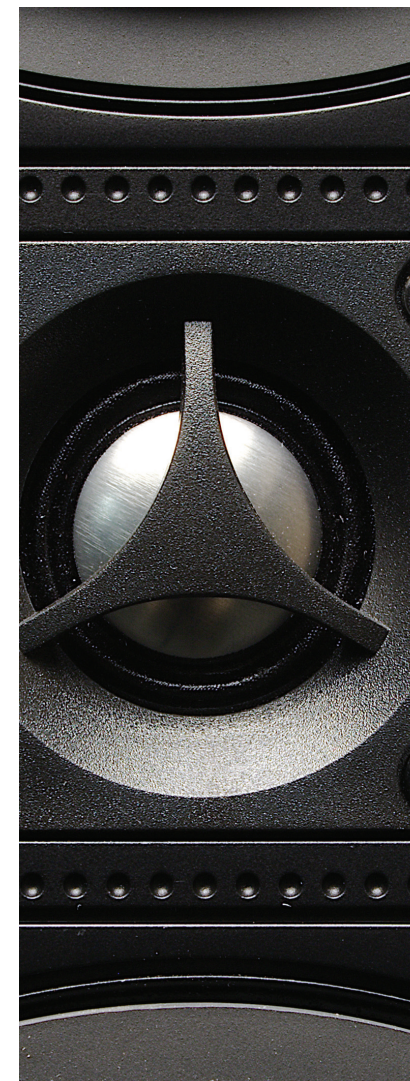

*Einige Ausführungen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. PSB Speakers übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Broschüre, die zu Fehlern führen, die von Einzelhändlern, Installateuren, Tischlern oder anderen Endbenutzern basierend auf Informationen in diesem Dokument gemacht werden. PSB Speakers behält sich das Recht vor, Spezifikationen oder Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © 2012 PSB Speakers, ein Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited. PSB ist eine Marke von Lenbrook Industries Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von PSB Speakers in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. 12-019 Gedruckt April 2012.