

psb
SPEAKERS



Specifiche serie Alpha




Disponibile in frassino nero, terra di Siena, rosso ciliegio scuro o bianco.
Alcune finiture potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.*

Serie Alpha



	Alpha T1 Altoparlante da pavimento a torre	Alpha B1 Altoparlante da scaffale	Alpha C1 Altoparlante canale centrale	Alpha CLR1 Altoparlante canale centrale / scaffale / surround	Alpha LR1 Altoparlante canale centrale / scaffale / surround
Risposta in frequenza	(Camera anecoica)				
In asse @ 0°±3 dB	55-21.000 Hz	65-21.000 Hz	62-21.000 Hz	90-21.000 Hz	100-21.000 Hz
Fuori asse @ 30°±1 1/2 dB	55-10.000 Hz	65-10.000 Hz	62-10.000 Hz	90-10.000 Hz	100-10.000 Hz
Interruttore LF -10 dB	45 Hz	55 Hz	52 Hz	80 Hz	90 Hz
Sensibilità	(1 W (2,83 V) a 1 m, rumore rosa filtrato da filtro IEC, di ponderazione C)				
Camera anecoica	89 dB	89 dB	90 dB	86 dB	85 dB
Sala di ascolto	91 dB	91 dB	92 dB	88 dB	87 dB
Impedenza					
Nominale	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohms
Minima	6 ohm	4 ohm	6 ohm	6 ohm	4 ohm
Potenza in ingresso	(RMS, Clipping < 10% tempo)				
Consigliata	15 - 120 watt	10 - 90 watt	10 - 120 watt	15 - 80 watt	15 - 80 watt
Programma	60 watt	60 watt	60 watt	60 watt	60 watt
Esecuzione Audio					
Tweeter (nominale)	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico
Altoparlante woofer (nominale)	2 x 133 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma	133 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma	2 x 133 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma	2 x 90 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma	90 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma
Crossover	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3
Volume interno	33,4 l	8,0 l	12,8 l	2,8 l	2,0 l
Tipo di esecuzione	Bass reflex Video schermato	Bass reflex Video schermato	Bass reflex Video schermato	Sigillato Video schermato	Sigillato Video schermato
Dimensioni (l x a x p)	(Dimensioni lorde)				
	178 x 907 x 310 mm	178 x 299 x 247 mm	453 x 178 x 247 mm	257 x 118 x 162 mm	118 x 182 x 162 mm
Peso					
Netto	13,2 kg ciascuno	4,6 kg ciascuno	7,2 kg ciascuno	2,7kg ciascuno	0,9 kg ciascuno
Peso di spedizione	32,8 kg la coppia	10,2 kg la coppia	7,9 kg ciascuno	3 kg ciascuno	4,0 kg la coppia
Finitura					
	Frassino nero, terra di Siena o rosso ciliegio scuro*	Frassino nero, terra di Siena o rosso ciliegio scuro*	Frassino nero, terra di Siena o rosso ciliegio scuro*	Nero o bianco*	Nero o bianco*

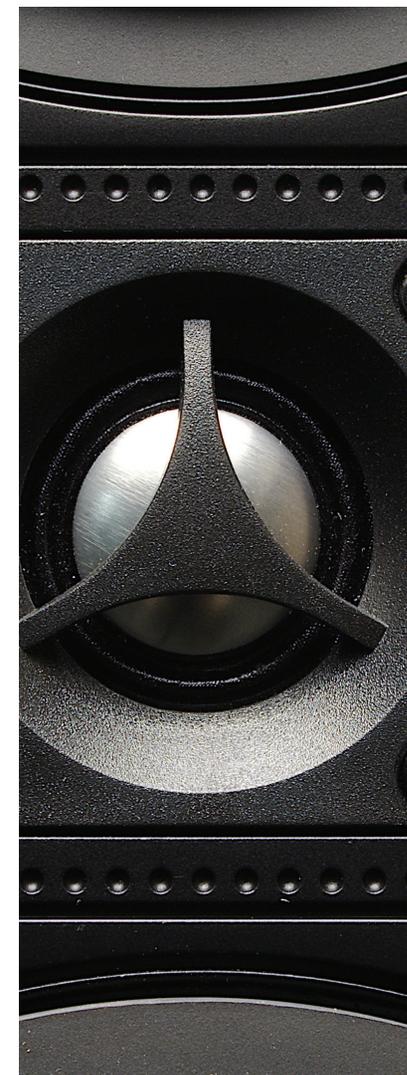

*Alcune finiture potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB Speakers si riserva il diritto di modificare le specifiche o caratteristiche senza preavviso. © 2012 PSB Speakers, una divisione di Lenbrook Industries Limited. PSB è un marchio registrato di Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di PSB Speakers. 12-019 Stampato nell'aprile 2012.