



Specificaties Alpha-serie




Verkrijgbaar in Zwart, Essen, Sienna, Donker kersen of Wit.
*Sommige afwerkingen zullen misschien niet in alle landen leverbaar zijn.

Alpha-serie



	Alpha T1 Zuilluidspreker	Alpha B1 Boekenplankluidspreker	Alpha C1 Middenkanaalluidspreker	Alpha CLR1 Midden/Boekenplank/Surround	Alpha LR1 Boekenplank/Surround
Frequentierespons	(Nagalmvrije kamer)				
Op de As @ 0°±3 dB	55-21.000 Hz	65-21.000 Hz	62-21.000 Hz	90-21.000 Hz	100-21.000 Hz
Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB	55-10.000 Hz	65-10.000 Hz	62-10.000 Hz	90-10.000 Hz	100-10.000 Hz
LF verlies -10 dB	45 Hz	55 Hz	52 Hz	80 Hz	90 Hz
Gevoeligheid	(1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)				
Nagalmvrije kamer	89 dB	89 dB	90 dB	86 dB	85 dB
Luistervertrek	91 dB	91 dB	92 dB	88 dB	87 dB
Impedantie					
Nominaal	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	6 Ohm	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	4 Ohm
Ingangsvermogen	(RMS, Clipping < 10% Tijd)				
Aanbevolen	15 - 120 W.	10 - 90 W.	10 - 120 W.	15 - 80 W.	15 - 80 W.
Programma	60 W.	60 W.	60 W.	60 W.	60 W.
Akoestisch ontwerp					
Tweeter (nominaal)	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid
Woofer (nominaal)	2 x 133 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround	133 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround	2 x 133 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround	2 x 90 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround	90 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround
Crossover	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3	3.000 Hz, B3
Intern volume	33,4 l.	8,0 l.	12,8 l.	2,8 l.	2,0 l.
Ontwerptype	Basreflex Video-afgeschermd	Basreflex Video-afgeschermd	Basreflex Video-afgeschermd	Verzegeld Video-afgeschermd	Verzegeld Video-afgeschermd
Afmetingen (B x H x D)	(Bruto afmetingen)				
	178 x 907 x 310 mm	178 x 299 x 247 mm	453 x 178 x 247 mm	257 x 118 x 162 mm	118 x 182 x 162 mm
Gewicht					
Netto	13,2 kg/per stuk	4,6 kg/per stuk	7,2 kg/per stuk	2,7 kg/per stuk	1,9 kg/per stuk
Verzendgewicht	32,8 kg/paar	10,2 kg/paar	7,9 kg/per stuk	3 kg/per stuk	4,0 kg/paar
Afwerking					
	Zwart Essen, Sienna of Donker kersen*	Zwart Essen, Sienna of Donker kersen*	Zwart Essen, Sienna of Donker kersen*	Zwart of wit*	Zwart of wit*

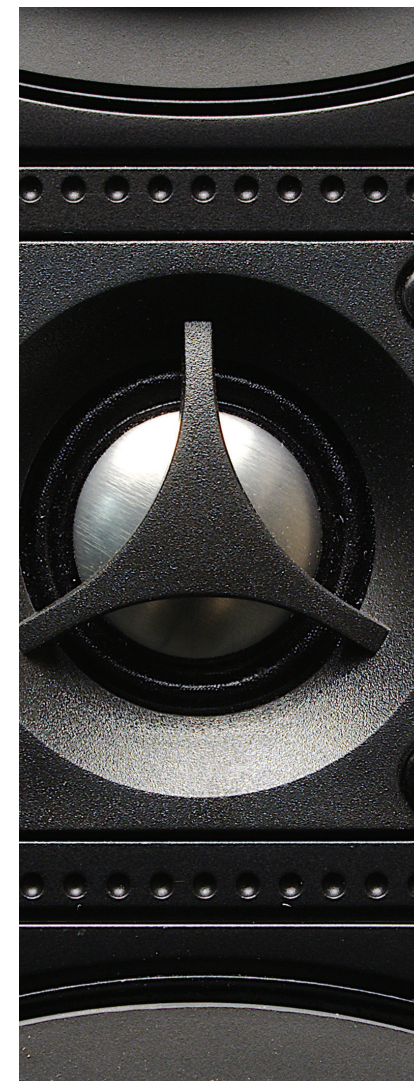

*Sommige afwerkingen zullen misschien niet in alle landen leverbaar zijn.

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB Speakers behoudt zich het recht voor specificaties of kenmerken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. © 2012 PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. PSB is een gedeponerd handelsmerk van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. 12-019 Gedrukt april 2012.