

**psb**  
SPEAKERS



## Especificações da série Alpha




Disponível em freixo negro, sienna, cereja escuro ou branco.\*  
\*Alguns acabamentos podem não estar disponíveis em todos os países.

# Série Alpha



	Alpha T1 Coluna em torre	Alpha B1 Coluna para prateleira	Alpha C1 Coluna de canal central	Alpha CLR1 Coluna central/para prateleira/ surround	Alpha LR1 Coluna para prateleira/surround
<b>Resposta de frequência</b>	(Câmara anecóica)				
No eixo a 0°±3 dB	55-21 000 Hz	65-21 000 Hz	62-21 000 Hz	90-21 000 Hz	100-21 000 Hz
Fora do eixo a 30°±1 1/2 dB	55-10 000 Hz	65-10 000 Hz	62-10 000 Hz	90-10 000 Hz	100-10 000 Hz
Corte a baixas frequências -10 dB	45 Hz	55 Hz	52 Hz	80 Hz	90 Hz
<b>Sensibilidade</b>	(1 W (2,83 V) a 1 M, Ruído rosa com filtro IEC, Ponderação C)				
Câmara anecóica	89 dB	89 dB	90 dB	86 dB	85 dB
Sala de audição	91 dB	91 dB	92 dB	88 dB	87 dB
<b>Impedância</b>					
Nominal	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Mínima	6 ohms	4 ohms	6 ohms	6 ohms	4 ohms
<b>Potência de entrada</b>	(RMS, Corte <10% do tempo)				
Recomendada	15 - 120 watts	10 - 90 watts	10 - 120 watts	15 - 80 watts	15 - 80 watts
Programada	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts	60 watts
<b>Design acústico</b>					
Tweeter (nominal)	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido
Woofers (nominal)	2 x 133 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha	133 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha	2 x 133 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha	2 x 90 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha	90 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha
Crossover	3 000 Hz, B3	3 000 Hz, B3	3 000 Hz, B3	3 000 Hz, B3	3 000 Hz, B3
Volume interno	33,4 l	8,0 l	12,8 l	2,8 l	2,0 l
Tipo de design	Reflexão de graves Blindagem de vídeo	Reflexão de graves Blindagem de vídeo	Reflexão de graves Blindagem de vídeo	Selado Blindagem de vídeo	Selado Blindagem de vídeo
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	(Dimensões brutas)				
	178 x 907 x 310 mm	178 x 299 x 247 mm	453 x 178 x 247 mm	257 x 118 x 162 mm	118 x 182 x 162 mm
<b>Peso</b>					
Líquido	13,2 kg/cada	4,6 kg/cada	7,2 kg/cada	2,7kg/cada	1,9 kg/cada
Peso de expedição	32,8 kg/o par	10,2 kg/o par	7,9 kg/cada	3 kg/cada	4,0 kg/o par
<b>Acabamento</b>					
	Freixo negro, Sienna ou Cereja escuro*	Freixo negro, Sienna ou Cereja escuro*	Freixo negro, Sienna ou Cereja escuro*	Negro ou branco*	Negro ou branco*

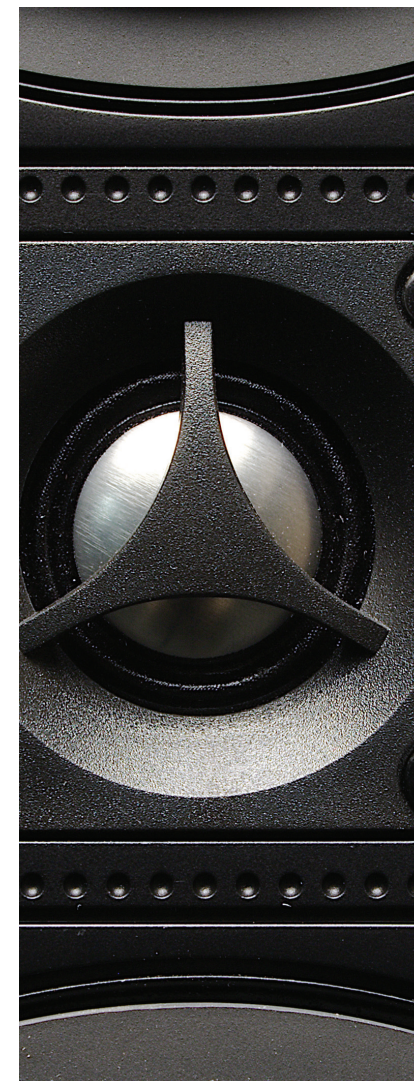

\*Alguns acabamentos podem não estar disponíveis em todos os países.

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. A PSB Speakers não se responsabiliza pelos erros existentes neste folheto que possam resultar de erros cometidos pelos revendedores, instaladores personalizados, fabricantes de estantes ou outros utilizadores finais com base nas informações contidas neste documento. A PSB Speakers reserva-se o direito de alterar as especificações ou características sem aviso. © 2012 PSB Speakers, uma divisão da Lenbrook Industries Limited. PSB é uma marca registada de Lenbrook Industries Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada ou transmitida seja em que formato for, sem a autorização escrita da PSB Speakers. 12-019 Impresso em Junho de 2012.